


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	刘志红	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 10A	17.5A
绝缘电阻: 500MΩ	/DC500V
耐压: AC2000V/Min	


- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
适用线径: 22-16AWG 1.5mm ²
最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

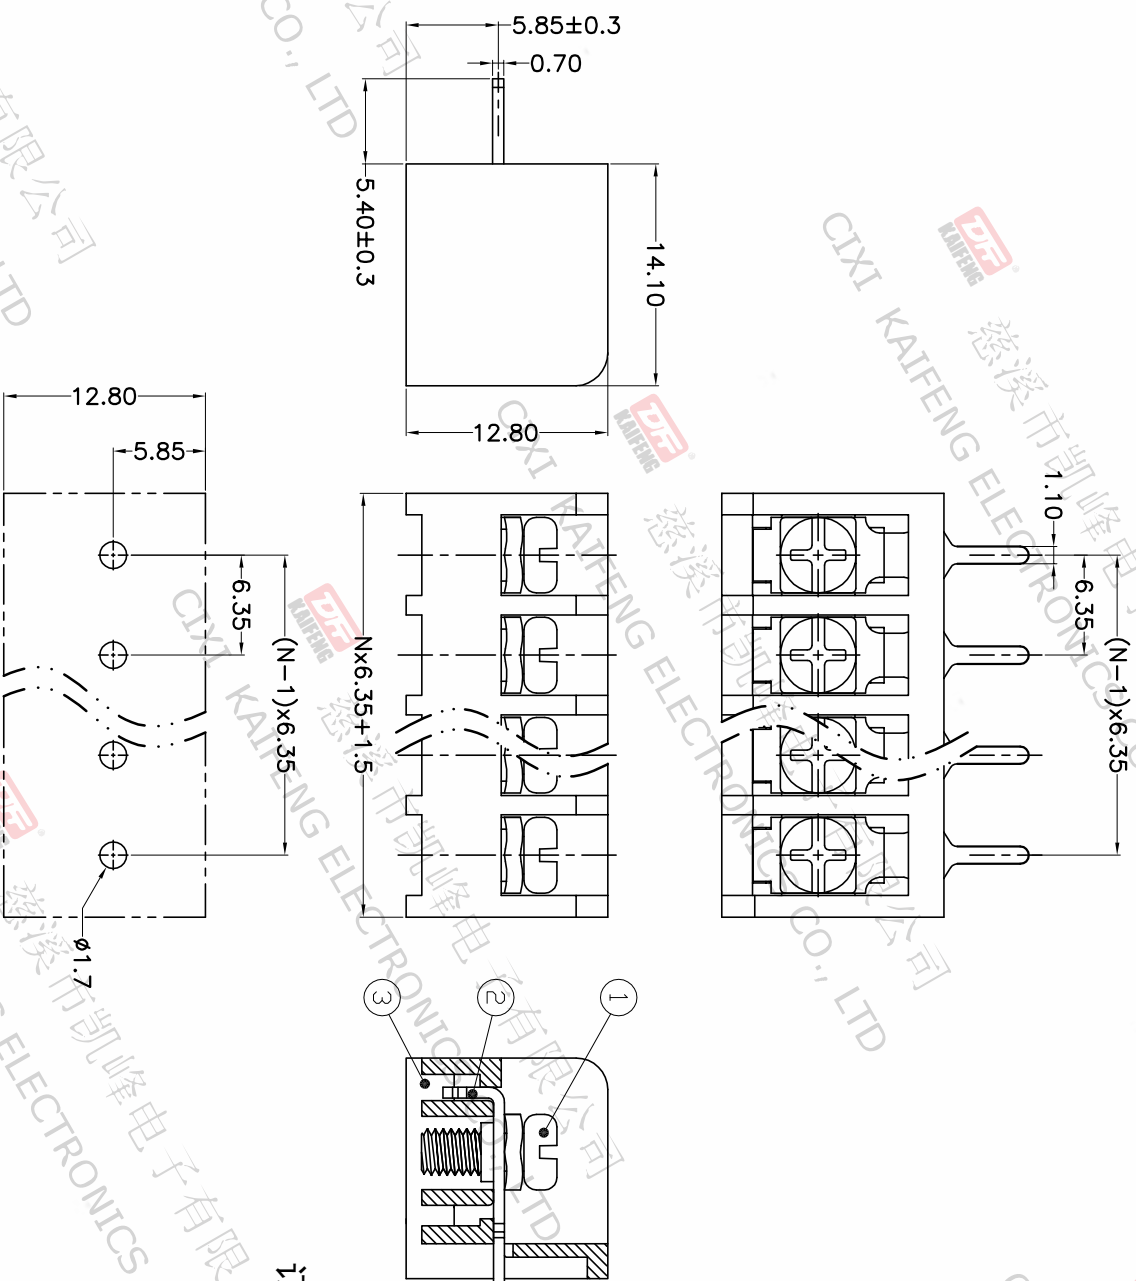

订购方式

HB-635T-6.35-XXP-1 X-XXXXX

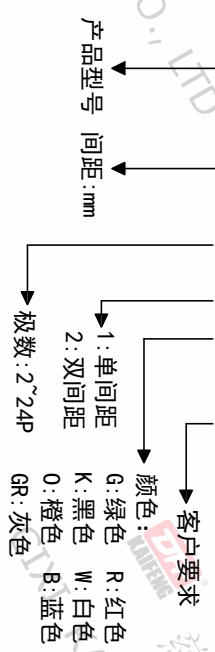

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	公差
>0	>0	0.1/10	±2°
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	HB-635T-6.35-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	HB-635T	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图框编号	W12000071

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD