
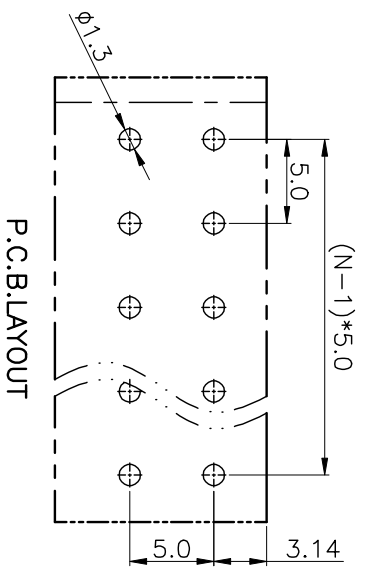
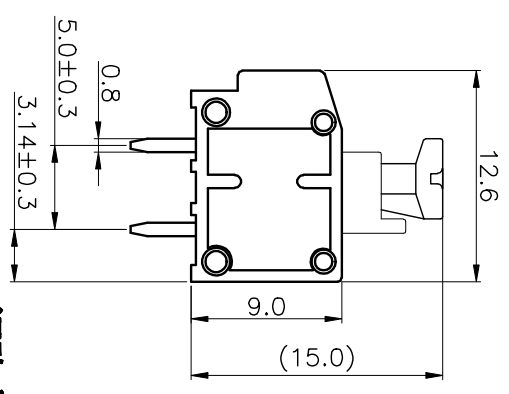
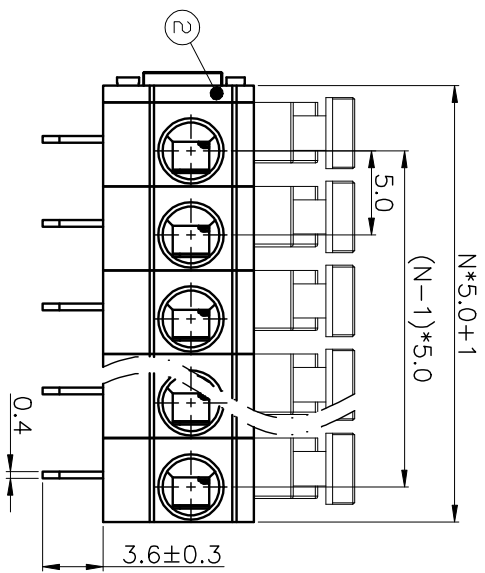
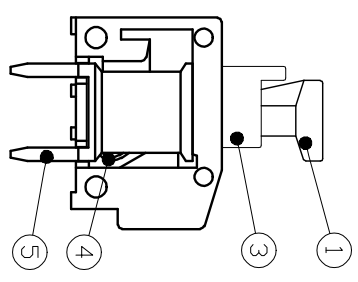


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG:REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

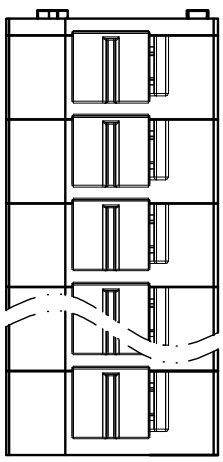

- 材质及电镀
  - ①按钮：PA66, UL94V-0
  - ②盖板：PA66, UL94V-0
  - ③主体：PA66, UL94V-0
  - ④弹片：不锈钢
  - ⑤焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	15A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC2000V\1Min	
使用线径: 20-18AWG 1.5mm <sup>2</sup>	

- 机械性能
 

温度范围: -40℃~+105℃


瞬时温度: +250℃ 5秒

剥线长度: 8-9mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF124B-5.0-XXP-1 X-XXXX

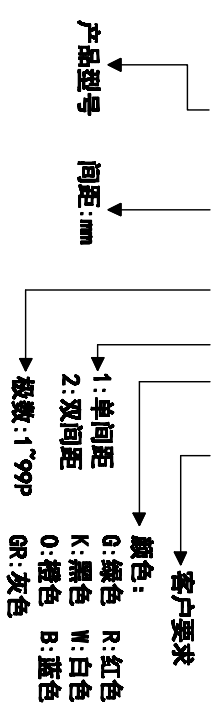

规格尺寸公差	其他规格尺寸公差	一致性	一致性
>0	>60	0.1/10	□
~	>30	0.1/10	□
~	>10	0.1/10	□
6	~	0.1/10	□
10	~	0.1/10	□
24	~	0.1/10	□
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
±0.30	±0.50	±0.70	±1.00
±1.00	±1.30	±1.50	±2.00

图例类型	客户图例	比例
图例编号	W11000241	1/1

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

规格尺寸: mm, A4, 产品系列: KF124B

品名: KF124B-5.0-XXP-1X