

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

• 材料及电镀

- ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 10A 18A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1Min
- 使用线径: 24-12AWG 2.5mm²



• 机械性能

- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭力: 0.5N·m (5.1kgf·cm)
- 剥线长度: 6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF128V-5.0-XXP-1 X-XXXXX

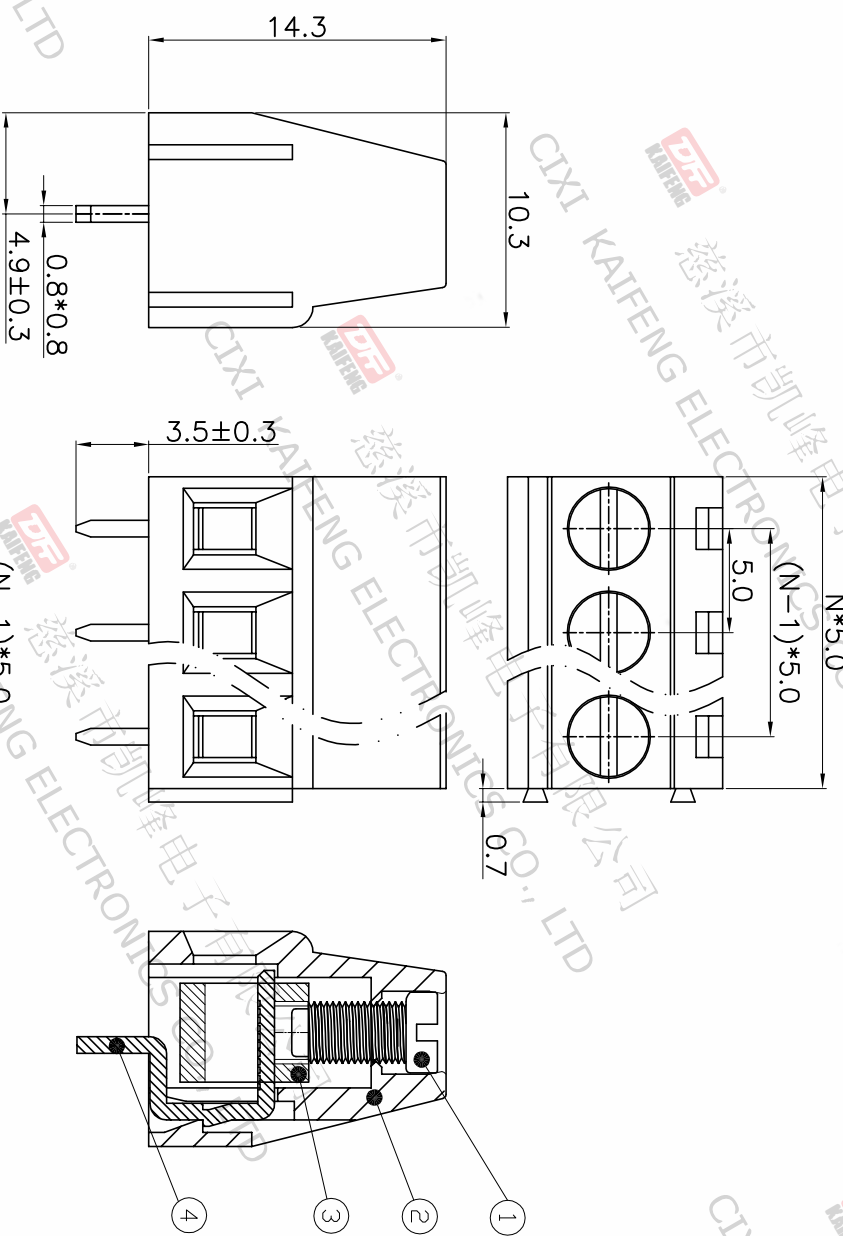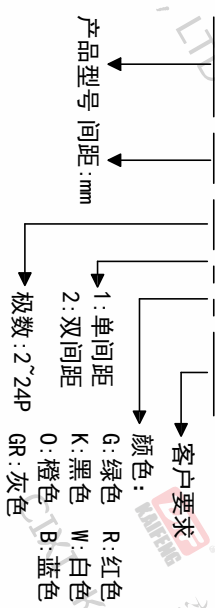

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它特殊尺寸公差	□	○
>0	>30	0.1/10	
>6	~60	∠	
~10	~100	±2'	
~24	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W15000531		

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF128V-5.0-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列
		KF128

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD