

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 螺丝：M4.0, 钢, 镀锌
  - ② 方块：锌合金, 镀镍
  - ③ 塑件：PA66, UL94V-2

- 电气性能
 

IEC	750V
额定电压:	600V
额定电流:	50A
使用线径:	14-6AWG
耐压:	AC2200V\1min
	16.0mm <sup>2</sup>





- 机械性能
 

温度范围:	-40°C ~ +110°C
瞬时温度:	+250°C
扭力:	1.2N.m (12.24kgf.cm)
剥线长度:	6~7mm

• 符合RoHS环保要求

**订购方式**

KF14H-13.5-XXP-1 X-XXXXX

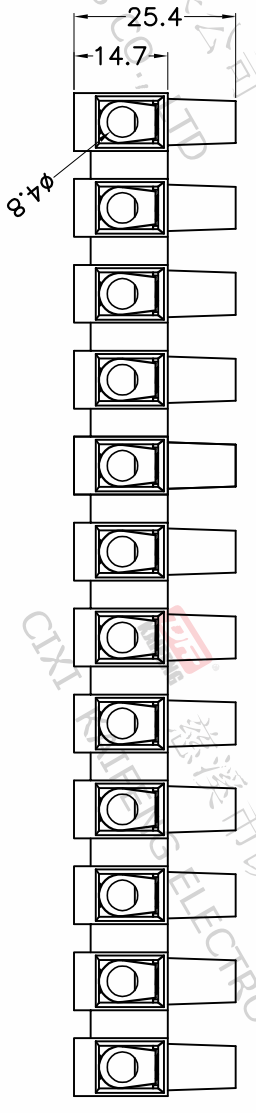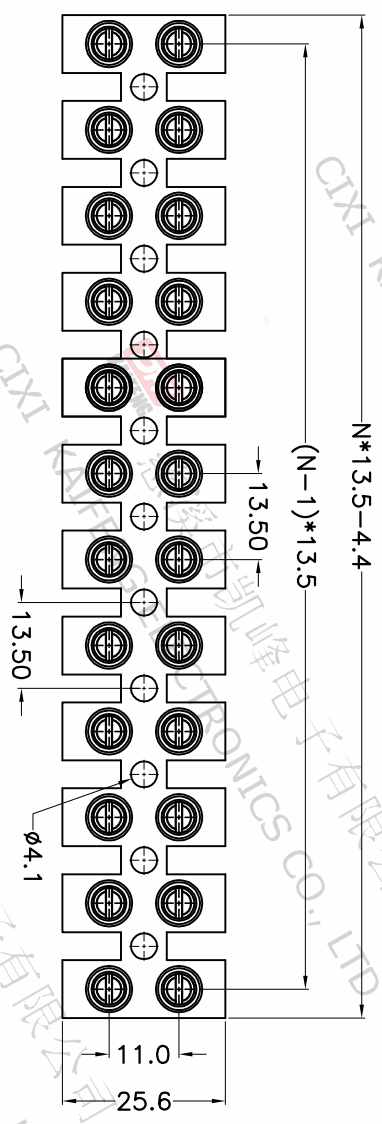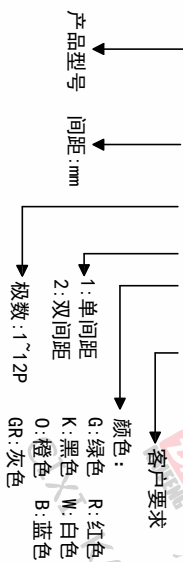

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	>30	≤	±2°
~10	>60		
~24	>100		
±0.15	>150		
±0.20	±0.30		
±0.30	±0.50		
±0.50	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W18000131		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF14H-13.5-XXP-1X
			产品系列 KF14H

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD