

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能



参考标准:	UL	IEC
额定电压:	300V	320V
额定电流:	15A	18A
接触电阻:	20mΩ(Max)	
绝缘电阻:	500MΩ/DC500V	
耐 电 压:	AC2000V\1Min	
使用线径:	28-12AWG	2.5mm ²

- 机械性能

温度范围:	-40°C ~ +105°C
瞬时温度:	+250°C 5秒
扭 力:	0.5N.m (5.10kgf.cm)
剥线长度:	7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

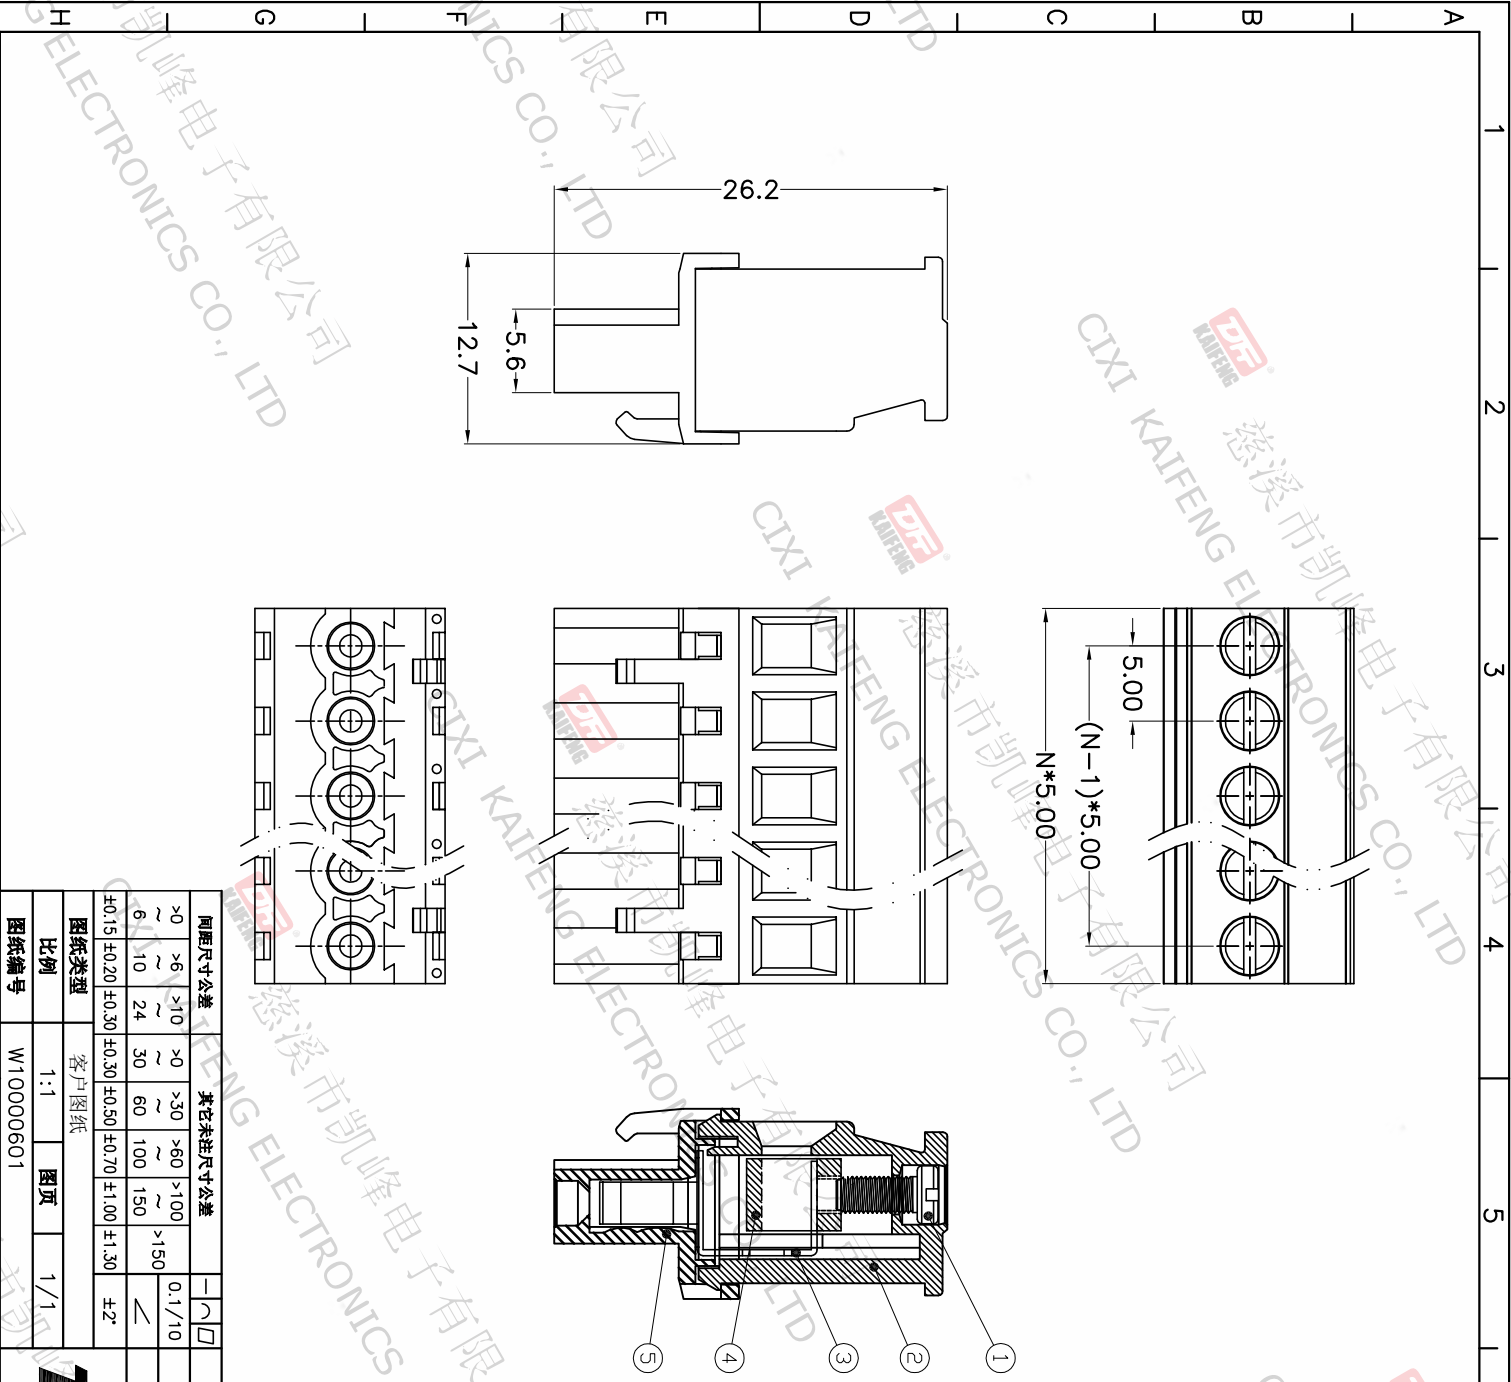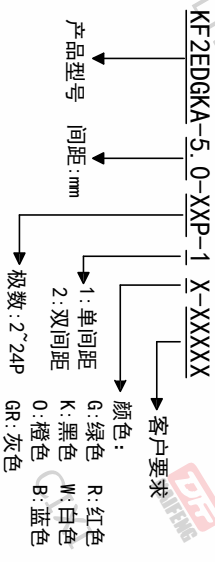

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角
~6	~30	0.1/10
~10	~60	≤
~24	~100	±2*
±0.15	±0.50	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.50	±1.00	
±0.70	±1.30	
±1.00	±1.30	

图纸类型: 客户图纸

比例: 1:1

图页: 1/1

图纸编号: W10000601

单位名称: 慈溪市凯峰电子有限公司

地址: 慈溪市凯峰电子有限公司

产品系列: KF2EDGKA

品名: KF2EDGKA-5.0-XXP-1X

纸张尺寸: A4

单位: mm

比例: 1:1

图页: 1/1

图纸编号: W10000601

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD