

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ①螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能







参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 400V
 额定电流: 15A 18A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐 电 压: AC2500V\1Min
 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒
 扭 力: 0.4N.m (4.08kgf.cm)
 剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGKA-7.5-XXP-1 X-XXXX

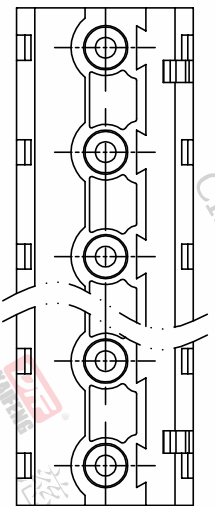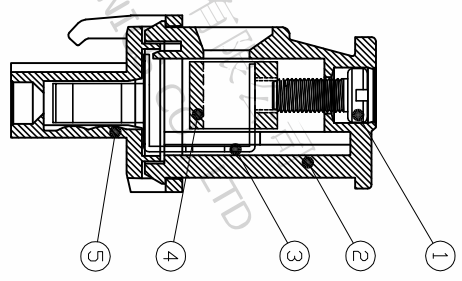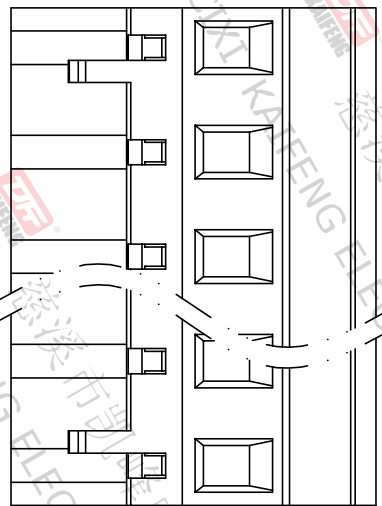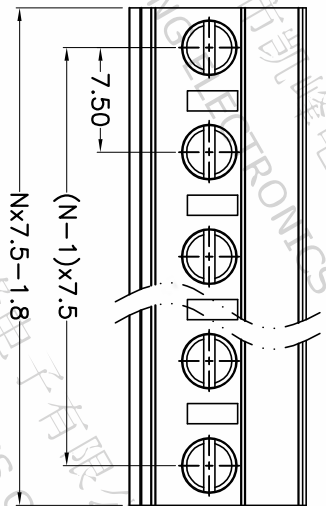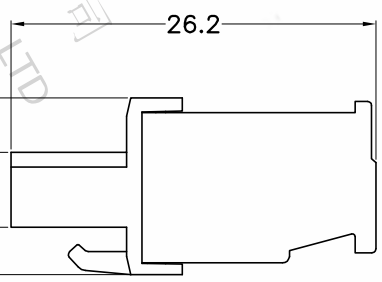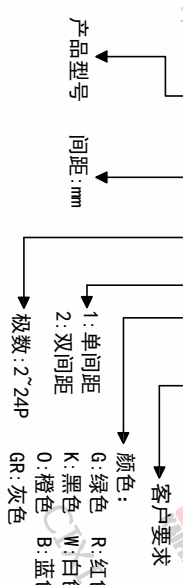

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10
>6 ~ 10	>30 ~ 60	≤
~ 10 ~ 24	60 ~ 100	±2*
~ 24 ~ 30	100 ~ 150	
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

投影法: 第一角投影

单位: mm

纸张尺寸: A4

品名: KF2EDGKA-7.5-XXP-1X

产品系列: KF2EDGKA

比例: 1:1

图页: 1/1

图纸编号: W10000681

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD