

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材料及电镀
 - ①按钮: PA66, UL94V-0
 - ②主体: PA66, UL94V-0
 - ③弹片: 不锈钢
 - ④夹子: 铜合金, 镀锡
 - ⑤盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑥螺丝: M2.5, 钢, 镀锌

• 电气性能

参考标准: UL TEC
 额定电压: 300V 400V
 额定电流: 15A 20A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V\1Min
 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²






• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 剥线长度: 10-11mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGKDM-7.62-XXP-1 X-XXXXX

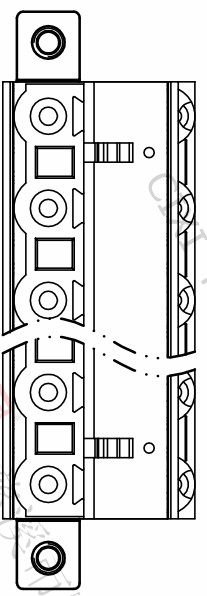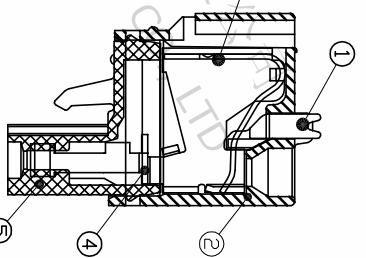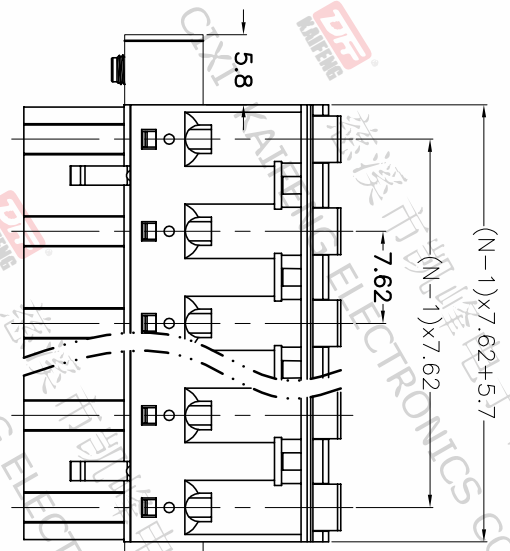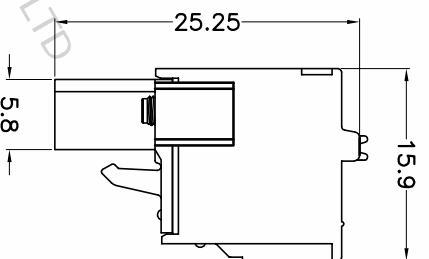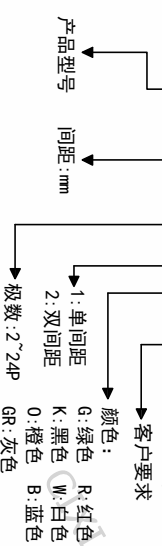

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10
6 ~ 10	~ 60	≤
>10 ~ 24	>100 ~ 150	±2°
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.00	
±1.30	±1.30	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGKDM-7.62-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	KF2EDGKDM

图纸类型	比例	图纸编号
客户图纸	1:1	W10000811

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD