

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.18	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL TEC
- 额定电压：300V 450V
- 额定电流：15A 24A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2500V/1Min
- 使用线径：24-14AWG 2.5mm²



• 机械性能

- 温度范围：-30℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.5N.m (5.1kgf.cm)
- 剥线长度：4.5-5mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF360-7.5-XXP-1 X-XXXX

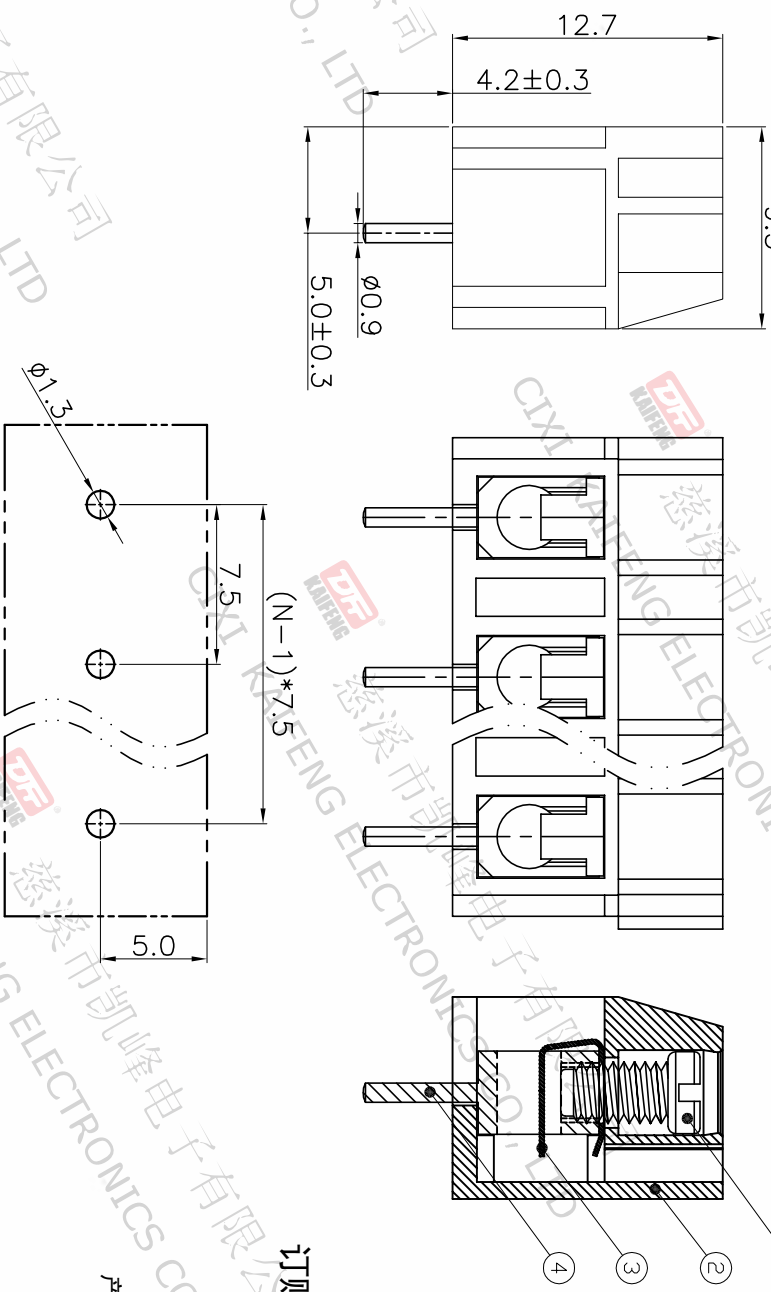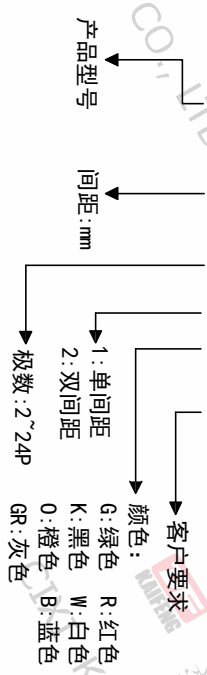

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸张尺寸	幅名
>0	>0	第一角	mm	A4	KF360-7.5-XXP-1X
~6	~30	第二角			产品系列 KF360
~10	~60	第三角			
~24	~100	第四角			
±0.15	±0.30	第五角			
±0.20	±0.50	第六角			
±0.30	±0.70	第七角			
±1.00	±1.00	第八角			
±1.30	±1.30	第九角			
	±2'	第十角			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD